


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of a patent, utility model or design. / DIN ISO 16016:2007-12

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten. DIN ISO 16016:2007-12

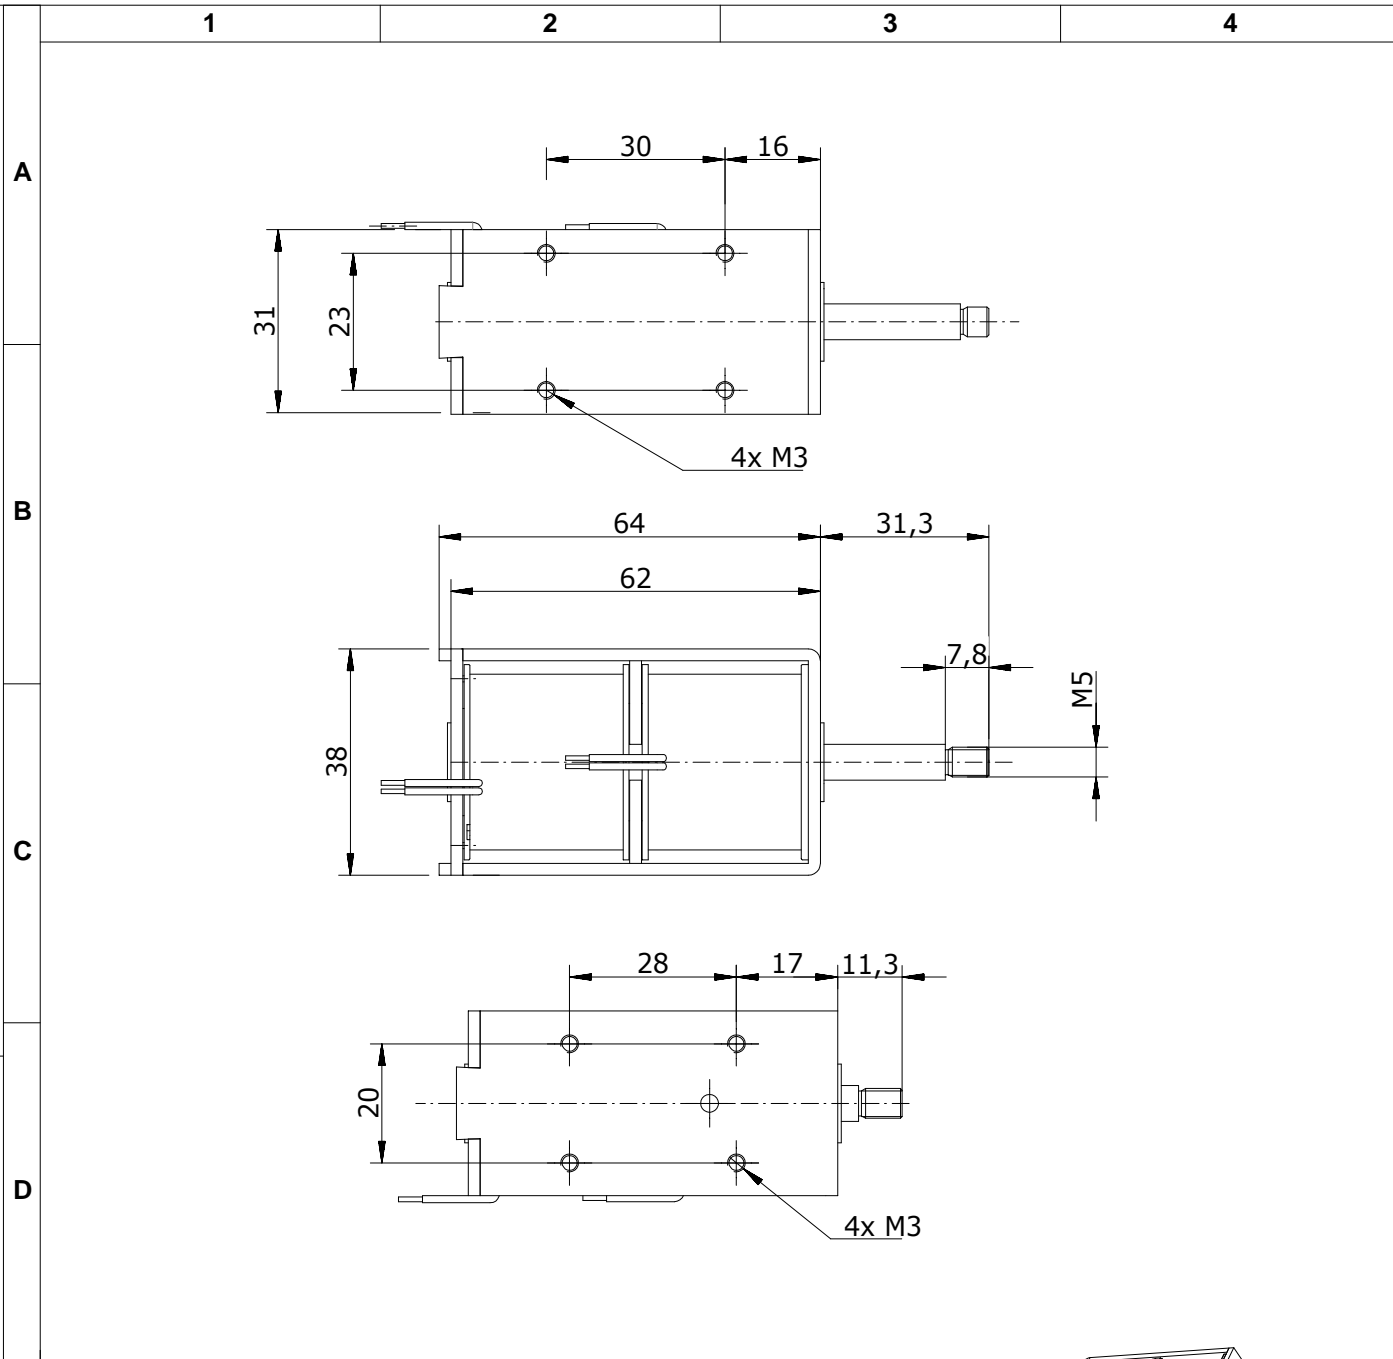

E	RED CONNECT "+", BROWN CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE DOWN	24V - 354324200	
	RED CONNECT "+", WHITE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE UP		
	RED CONNECT "+", BLUE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE DOWN	12V - 353324200	
	RED CONNECT "+", WHITE CONNECT "-" THE PLUNGER MOVE UP		

Power	150	[W]
Duty Cycles	10	[%]
PM Force	10	[N]
stroke length	20	[mm]
Rohstoff/Raw material	-	Gewicht/ weight 308g
Rohteil-Nr./Raw piece No.	-	
Werkzeug-Nr./Tool No.	-	

Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangaben ISO 2768-Km							
über	0,5	3	6	30	120	400	1000
bis	3	6	30	120	400	1000	2000
Nenn- maß	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

ISO 14405	Werkstückkanten ISO 13715
Oberflächen EN ISO 1302 (Ra)	
Europäische Projektion	
Datum	Name
Ersteller	30.10.2020 M. Pechnig
Gepr.	30.10.2020 S. Schwidlinsky
Sachnummer/ Part- No.:	
353324200-12V 354324200-24V	

Benennung / designation	Solenoid 64x38x31
Details	double coil
Index	00
Blatt/sheet	1 / 1
Maßstab/scale	1 : 1